



ROBINET SERVICIU
CU VENTIL, HYDRO-S
CU PORTFURTUN




FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"Mx3/4"M/15	+60°C	8 bar	0470057

DESCRIERE


Robinetul dat este robinet cu ventil, cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă.
Posibilitatea conectării la furtun. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.
Temperatura maximă de lucru: +60°C
Presiunea maximă de lucru: 8 bar

MATERIALE

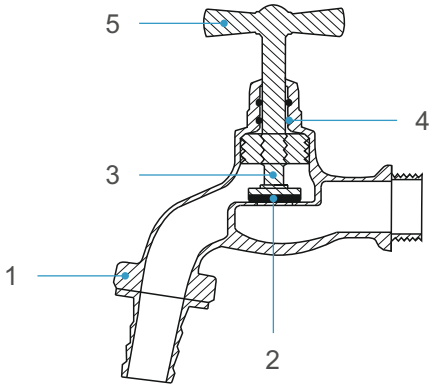

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
2	GARNITURĂ	CAUCIUC	NEAGRĂ
3	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	MĂNER	ALAMĂ	GALBEN-AURIU

DIMENSIUNI

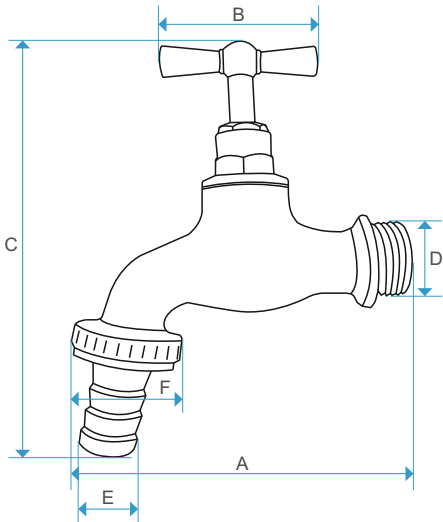

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (inch)	GREUTATE (gr)
97	45	113	1/2"	15	3/4"	227,1