

E-HUB Smart Gateway

Acest gateway este proiectat pentru a fi rapid și simplu de configurat. Trebuie doar să urmați secvența rapidă de configurare și veți avea în curând un control total asupra sistemului dvs. de încălzire.




Date tehnice

Tensiune de funcționare:	5V
Curent de funcționare:	1A
Conector de operare:	Micro USB
Frecvență:	868Mhz
Temperatura mediului:	5°C ~50°C
Dimensiuni:	78mm x 98 mm x 28mm.
Culoare:	Alb
Protecție IP:	30.


Conexiuni cabluri

Conectați sursa de alimentare USB la HUB.

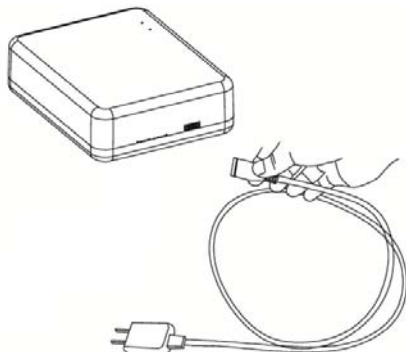

E-HUB Smart Gateway

Explicație Butoanelor și a Ledului

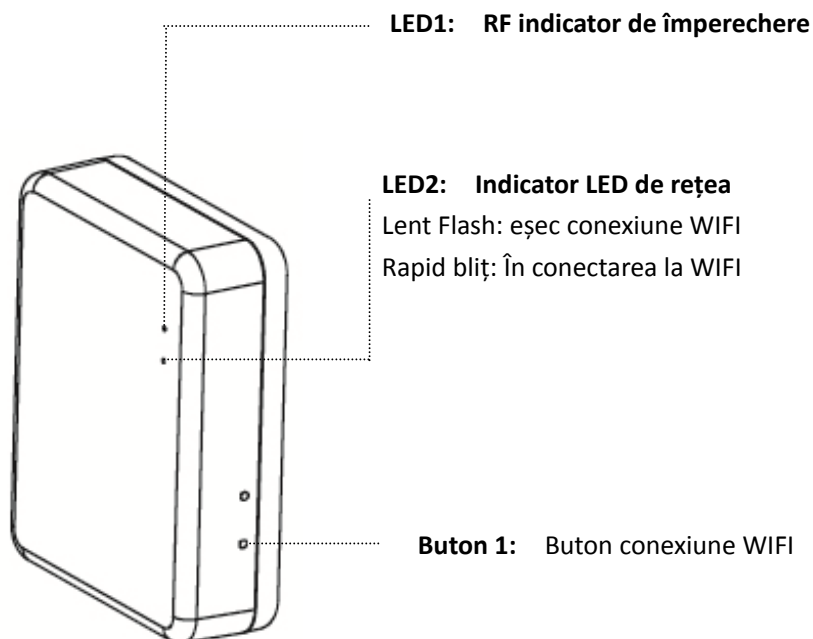

ConexiuneWIFI

1. Telefonul mobil este conectat la WIFI. Asigurați-vă că telefonul inteligent se află în aceeași rețea wifi a gateway-ului inteligent.
2. Descărcați și deschideți aplicația. În magazinul de aplicații, căutați „Smart Life” sau scanați codul QR. Dacă prima dată utilizați această aplicație, vă rugăm să atingeți „Înregistrați” pentru a vă înregistra contul. Dacă aveți deja un cont, faceți clic pe butonul „Conectare”.



3. Deschide pagina „Acasă” a aplicației și faceți clic pe butonul „+” din colțul din dreapta sus
4. Apăsați „Others”, apoi apăsați „conector WIFI”
5. Apăsați îndelung butonul de conectare WIFI de pe gateway până când LED-ul 2 clipește rapid
6. Apăsați „Confirmă indicatorul care clipește rapid” pe telefon.
7. Așteptați un moment până când s-a terminat conexiunea. Acum gateway-ul este conectat la aplicației.

Instalare

