


RACORD FLEXIBIL – COMPENSATOR CU FILET PN10

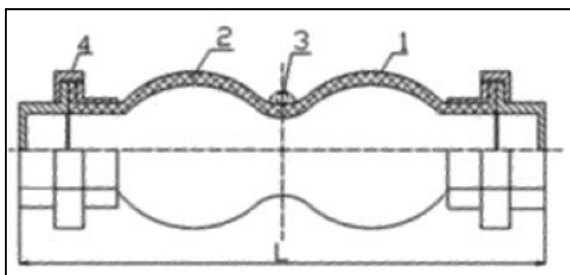

Domenii de utilizare: În instalații de: apă, sisteme de încălzire, grupuri de pompare, aer comprimat, etc. temperatura de maxim 115°C

Date tehnice:

Presiune de lucru: PN10

Temperatura de lucru: -20°C / + 115°C

Lista componentelor:

Nr	Denumire componentă	Material
1	Corp garnitură	EPDM
2	Protecție	Nylon
3	Cadru	Fir din oțel
4	Racord	Fontă

Dimensiuni:

Cod HA	DN (mm)	DN (inch)	PN	L (mm)	Alungire (mm)	Comprimare (mm)	Deplasare pe laterală (mm)	Unghi de deviere
0412355	20	3/4"	10	180	5-6	22	22	45°
0412356	25	1"	10	180	5-6	22	22	45°
0412357	32	1 1/4"	10	200	5-6	22	22	45°
0412358	40	1 1/2"	10	210	5-6	22	22	45°
0412359	50	2"	10	220	5-6	22	22	45°