

TEU CU FLANȘE REDUS

DIN FONTĂ, PN10/16



Soluții durabile în infrastructura apei



Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte cu temperatura de maxim 70°C

Date tehnice

Teu cu flanșe, din fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50) cu protecție anticorozivă la interior și exterior

Execuție/Design: conform EN 545


Presiune de lucru: PN10/16

Lungime între flanșe: conform EN 558 – 1, seria 48

Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2

Temperatura de lucru: 0 - 70°C

Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005, grosime $\geq 250\mu\text{m}$

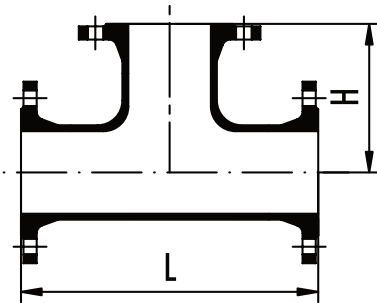

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	dn	L	H
7006852	65	50	330	165
7006879	80	50	330	160
7014640	80	65	330	160
7006880	100	50	360	170
7006857	100	65	360	165
7006868	100	80	360	175
7006858	125	80	400	190
7006853	125	100	400	195
7006864	150	80	440	205
7006872	150	100	440	210
0418407	150	125	410	215
1521033	200	100	520	240
1521035	200	150	520	250