

REDUCȚIE CONCENTRICĂ CU FLANȘE

DIN FONTĂ, PN10/16



Soluții durabile în infrastructura apei



Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte cu temperatura de maxim 70°C

Date tehnice

Reducție concentrică cu flanșe, din fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50) cu protecție anticorozivă la interior și exterior


Execuție/Design: conform EN 545

Presiune de lucru: PN10/16

Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2

Temperatura de lucru: 0 - 70°C

Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005, grosime $\geq 250\mu\text{m}$

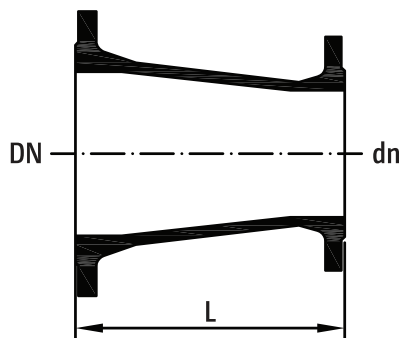

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	dn	L
7006874	65	50	200
7006882	80	50	200
7006875	80	65	200
7006870	100	50	200
7006860	100	65	200
7006883	100	80	200
0418395	125	80	200
0418399	125	100	200
7006871	150	80	200
7007567	150	100	200
0418405	150	125	200
7011282	200	100	300
7006876	200	150	300
0418406	300	150	300