

TEU CU FLANȘE EGAL

DIN FONTĂ, PN10/16



Soluții durabile în infrastructura apei



Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte
cu temperatura de maxim 70°C

Date tehnice

Teu cu flanșe, din fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50) cu protecție anticorozivă la interior și exterior

Execuție/Design: conform EN 545


Presiune de lucru: PN10/16

Lungime între flanșe: conform EN 558 – 1, seria 48

Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2

Temperatura de lucru: 0 - 70°C

Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005,
grosime $\geq 250\mu\text{m}$

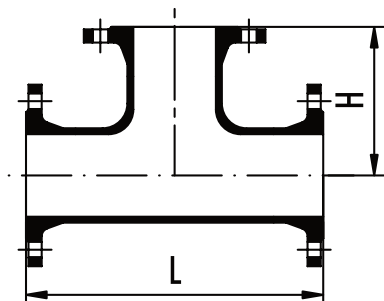

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	dn	L	H
7007566	50	50	300	150
7006854	65	65	330	165
7006877	80	80	330	165
7006878	100	100	360	180
7006855	125	125	400	200
7006865	150	150	440	220
7006881	200	200	520	260