

CUPLĂ GOST CU FILET INTERN

DIN ALUMINIU, PN10



Soluții durabile în infrastructura apei




Domenii de utilizare

În instalații de apă: hidranți, motopompe, etc.

Presiune de lucru: PN10

Design: conform Gost 28352-89

Temperatura de lucru: 0 - 70°C

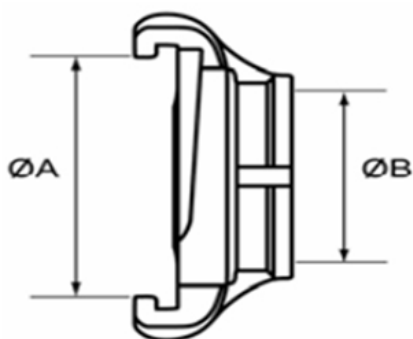

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	Dim	A	B
7007052	DN 50	78	2"