



ROBINET CU BILĂ FxF, FLUTURE, ITAP IDEAL

FIȘA TEHNICĂ




CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"FxF	+150°C	50 bar	0402473
1"x1"FxF	+150°C	40 bar	0402475

DESCRIERE


Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț. Temperatura : +150°C

MATERIALE

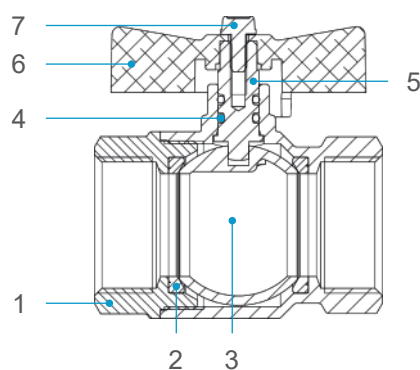

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
7	ȘURUB	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

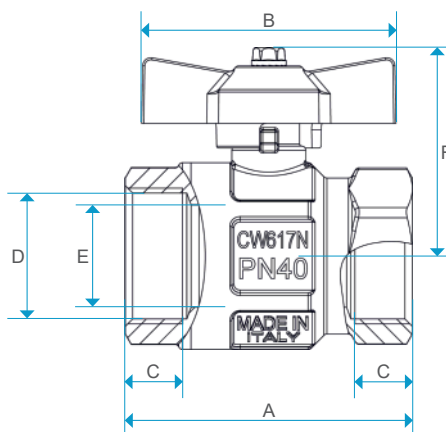

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (mm)	GREUTATE (gr)
0402473	50,5	47	12	1/2"	15	41	167,2
0402475	70,0	62	15	1"	25	51	390,0