


TEU CU FLANȘE

DIN FONTĂ, PN10/16

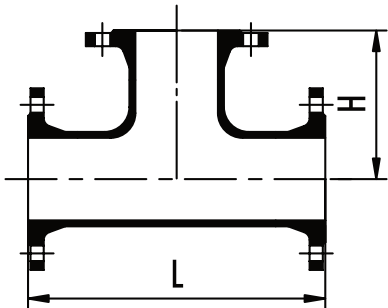

Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte cu temperatura de maxim 70°C

Date tehnice

Teu cu flanșe, din fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50) cu protecție anticorozivă la interior și exterior


- Execuție/Design: conform EN 545
- Presiune de lucru: PN10/16
- Lungime între flanșe: conform EN 558 – 1, seria 48
- Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2
- Temperatura de lucru: 0 - 70°C
- Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005, grosime ≥250μm

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	dn	L	H
7007566	50	50	300	150
7006852	65	50	330	165
7006854	65	65	330	165
7006879	80	50	330	160
7014640	80	65	330	160
7006877	80	80	330	165
7006880	100	50	360	170
7006857	100	65	360	165
7006868	100	80	360	175
7006878	100	100	360	180

CRUCE CU FLANȘE

DIN FONTĂ, PN 10/16



Domenii de utilizare

În instalații de apă - pentru conectarea țevelor PE.

Date tehnice

Cruce cu flanșe, din fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50) cu protecție anticorozivă la interior și exterior

- Execuție/Design: conform EN 545
- Presiune de lucru: PN10/16
- Lungime între flanșe: conform EN 558 – 1, seria 48
- Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2
- Temperatura de lucru: 0 - 70°C
- Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005, grosime ≥250μm

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	dn	L	H
7006859	80	80	330	165
7006851	100	80	360	165
7006861	100	100	360	180