

GRUP DE SIGURANȚĂ CU SUPORT VAS EXPANSIUNE



FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
3/4"MxF	+100°C	3 bar	0711308

DESCRIERE

Grupul de siguranță este destinat pentru protecția instalațiilor de încălzire de presiunea și temperatura ridicată. Este compus din supapă de siguranță 3 bar, dezaerator automat +100°C și manometru 0-10 bar.


Temperatura maximă de lucru: +100°C

Presiunea reglată: 3 bar .

Presiunea maximă de lucru: 6 bar.


Presiunea maximă admisă: 10 bar.

MATERIALE

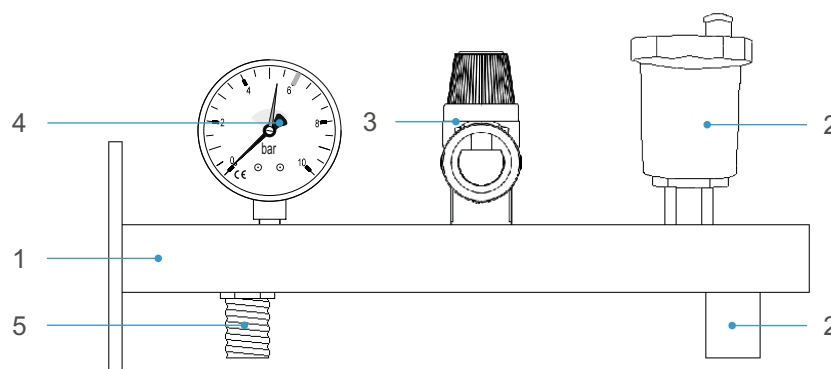

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	SUPORT	OȚEL	ROȘU
2	DEZAERATOR AUTOMAT	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
3	SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
4	MANOMETRU	OȚEL / PLASTIC	NEGRU / ALB
5	CONEXIUNE 3/4" M	OȚEL	ROȘIE
6	CONEXIUNE 3/4" F	OȚEL	ROȘIE

DIMENSIUNI

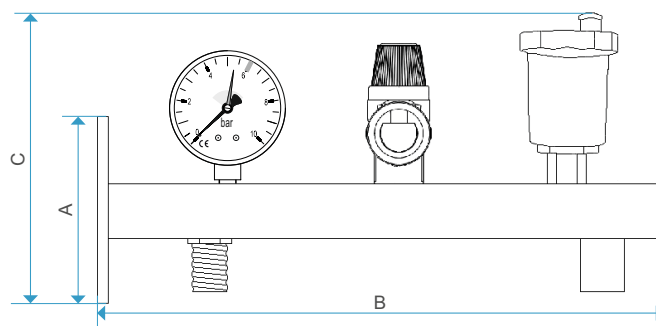

A (mm)	B (mm)	C (mm)	GREUTATE (gr)
102	267	138	1125,0