

RADIATOARE OȚEL

fișa tehnică

1



Hydro
Systems



Tip 22(PKKP)

Vopsea epoxidică pe bază de apă de culoare albă (RAL 9010)

Grosime panou: 1,1-1,15mm

Grosime convector: 0,5mm

Grosime capac superior și lateral: 0,8mm

Conexiuni laterale: 4x1/2" F

Presiune maximă de lucru: 10 BAR


Temperatura maximă de lucru: 120°C

Garanție: 10 ANI

Certificate: CE, ISO 9001:2008

Accesorii în set: dezaerator manual 1/2" M, dop 1/2" M, console și șurub cu diblu

Tip	Adâncime A (mm)
11 (PK)	62
21 (PKP)	98
22 (PKKP)	98
33 (PKKPKP)	148

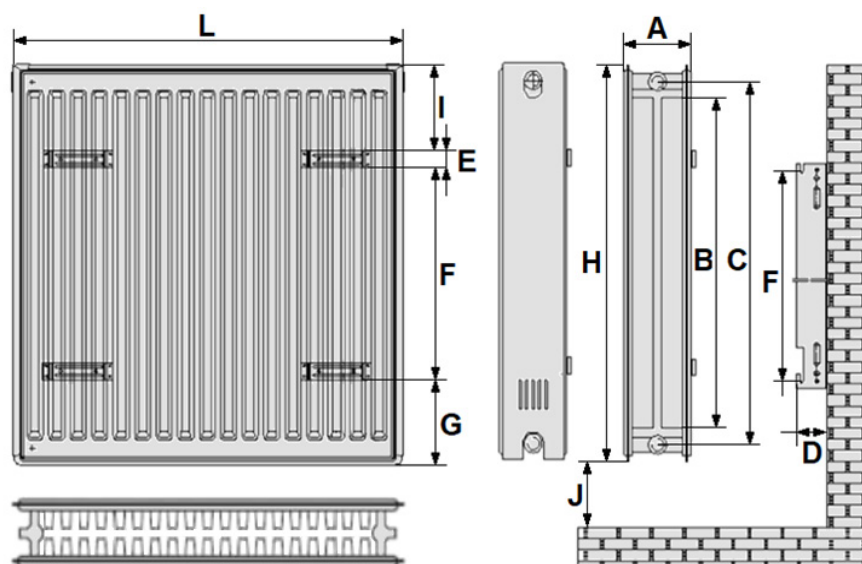

Înălțime H (mm)	Lungime L (mm)	Înălțimea convectorului B (mm)	Distanța dintre axe C (mm)	Lățimea consolei D (mm)	Înălțimea suspensiei E (mm)	Distanța dintre suspensii F (mm)	Distanța de sus și jos de la suspensie până la panou G - I (mm)	Distanța dintre podea și panou J (mm)
300	500-3000	180	245	35-50	25	60	95	min. 100
400	400-3000	280	345	35-50	25	160	95	min. 100
500	400-3000	380	445	35-50	25	260	95	min. 100
600	400-3000	480	545	35-50	25	360	95	min. 100
900	400-3000	760	845	35-50	25	660	95	min. 100

Înălțime (mm)	Lungime (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
300	Tip 11		219,5	263,4	307,3	351,2	395,1	439,0	482,9	526,8	570,7
	Tip 21		343,5	412,2	480,9	549,6	618,3	687,0	755,7	824,4	893,1
	Tip 22		414,0	496,8	579,6	662,4	745,2	828,0	910,8	993,6	1076,4
	Tip 33		573,5	688,2	802,9	917,6	1032,3	1147,0	1261,7	1376,4	1491,1
400	Tip 11	227,2	284,0	340,8	397,6	454,4	511,2	568,0	624,8	681,6	738,4
	Tip 21	363,2	454,0	544,8	635,6	726,4	817,2	908,0	998,8	1089,6	1180,4
	Tip 22	428,0	535,0	642,0	749,0	856,0	963,0	1070,0	1177,0	1284,0	1391,0
	Tip 33	596,4	745,5	894,6	1043,7	1192,8	1341,9	1491,0	1640,1	1789,2	1938,3
500	Tip 10	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	450,0	500,0	550,0	600,0	650,0
	Tip 11	284,8	356,0	427,2	498,4	569,6	640,8	712,0	783,2	854,4	925,6
	Tip 21	446,4	558,0	669,6	781,2	892,8	1004,4	1116,0	1227,6	1339,2	1450,8
	Tip 22	517,6	647,0	776,4	905,8	1035,2	1164,6	1294,0	1423,4	1552,8	1682,2
	Tip 33	729,2	911,5	1093,8	1276,1	1458,4	1640,7	1823,0	2005,3	2187,6	2369,9
600	Tip 10	229,6	287,0	344,4	401,8	459,2	516,6	574,0	631,4	688,8	746,2
	Tip 11	329,2	411,5	493,8	576,1	658,4	740,7	823,0	905,3	987,6	1069,9
	Tip 21	511,6	639,5	767,4	895,3	1023,2	1151,1	1279,0	1406,9	1534,8	1662,7
	Tip 22	616,0	770,0	924,0	1078,0	1232,0	1386,0	1540,0	1694,0	1848,0	2002,0
	Tip 33	846,8	1058,5	1270,2	1481,9	1693,6	1905,3	2117,0	2328,7	2540,4	2752,1
900	Tip 10	333,6	417,0	500,4	583,8	667,2	750,6	834,0	917,4	1000,8	1084,2
	Tip 11	461,6	577,0	692,4	807,8	923,2	1038,6	1154,0	1269,4	1384,8	1500,2
	Tip 21	720,0	900,0	1080,0	1260,0	1440,0	1620,0	1800,0	1980,0	2160,0	2340,0
	Tip 22	830,8	1038,5	1246,2	1453,9	1661,6	1869,3	2077,0	2284,7	2492,4	2700,1
	Tip 33	1150,8	1438,5	1726,2	2013,9	2301,6	2589,3	2877,0	3164,7	3452,4	3740,1
Înălțime (mm)	Lungime (mm)	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
300	Tip 11	614,6	658,5	702,4	790,2	878,0	965,8	1053,6	1141,4	1229,2	1317,0
	Tip 21	961,8	1030,5	1099,2	1236,6	1374,0	1511,4	1648,8	1786,2	1923,6	2061,0
	Tip 22	1159,2	1242,0	1324,8	1490,4	1656,0	1821,6	1987,2	2152,8	2318,4	2484,0
	Tip 33	1605,8	1720,5	1835,2	2064,6	2294,0	2523,4	2752,8	2982,2	3211,6	3441,0
400	Tip 11	795,2	852,0	908,8	1022,4	1136,0	1249,6	1363,2	1476,8	1590,4	1704,0
	Tip 21	1271,2	1362,0	1452,8	1634,4	1816,0	1997,6	2179,2	2360,8	2542,4	2724,0
	Tip 22	1498,0	1605,0	1712,0	1926,0	2140,0	2354,0	2568,0	2782,0	2996,0	3210,0
	Tip 33	2087,4	2236,5	2385,6	2683,8	2982,0	3280,2	3578,4	3876,6	4174,8	4473,0
500	Tip 10	700,0	750,0	800,0	900,0	1000,0	1100,0	1200,0	1300,0	1400,0	1500,0
	Tip 11	996,8	1068,0	1139,2	1281,6	1424,0	1566,4	1708,8	1851,2	1993,6	2136,0
	Tip 21	1562,4	1674,0	1785,6	2008,8	2232,0	2455,2	2678,4	2901,6	3124,8	3348,0
	Tip 22	1811,6	1941,0	2070,4	2329,2	2588,0	2846,8	3105,6	3364,4	3623,2	3882,0
	Tip 33	2552,2	2734,5	2916,8	3281,4	3646,0	4010,6	4375,2	4739,8	5104,4	5469,0
600	Tip 10	803,6	861,0	918,4	1033,2	1148,0	1262,8	1377,6	1492,4	1607,2	1722,0
	Tip 11	1152,2	1234,5	1316,8	1481,4	1646,0	1810,6	1975,2	2139,8	2304,4	2469,0
	Tip 21	1790,6	1918,5	2046,4	2302,2	2558,0	2813,8	3069,6	3325,4	3581,2	3837,0
	Tip 22	2156,0	2310,0	2464,0	2772,0	3080,0	3388,0	3696,0	4004,0	4312,0	4620,0
	Tip 33	2963,8	3175,5	3387,2	3810,6	4234,0	4657,4	5080,8	5504,2	5927,6	6351,0
900	Tip 10	1167,6	1251,0	1334,4	1501,2	1668,0	1834,8	2001,6	2168,4	2335,2	2502,0
	Tip 11	1615,6	1731,0	1846,4	2077,2	2308,0	2538,8	2769,6	3000,4	3231,2	3462,0
	Tip 21	2520,0	2700,0	2880,0	3240,0	3600,0	3960,0	4320,0	4680,0	5040,0	5400,0
	Tip 22	2907,8	3115,5	3323,2	3738,6	4154,0	4569,4	4984,8	5400,2	5815,6	6231,0
	Tip 33	4027,8	4315,5	4603,2	5178,6	5754,0	6329,4	6904,8	7480,2	8055,6	8631,0