



SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ

FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2" MxF	+110°C	3 bar	0711692
1/2" MxF	+110°C	6 bar	0711693

DESCRIERE

Supapa de siguranță este destinată a fi utilizată în instalațiile pentru distribuție de apă caldă, apă rece și instalații de încălzire. Este utilizată pentru controlul fluidului din circuitele închise ale instalațiilor.


Temperatura minimă / maximă de lucru: +5°C / +110°C.

Presiunea maximă / presetată: 10bar / 3bar(0711692), 6bar(0711693).

Fluid utilizat: apă, aer.


Suprapresiune la deschidere / depresiune închidere: +20% / -20%

MATERIALE

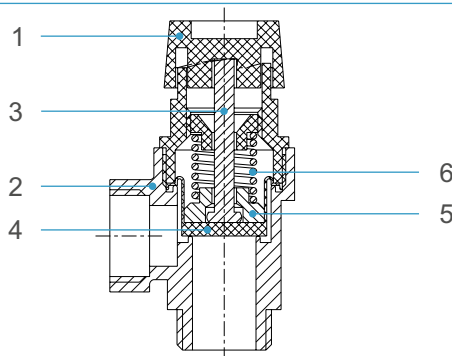

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	MÂNER	PLASTIC	ROȘU
2	CORP	ALAMĂ	ALB-ARGINTIU
3	PISTON	PLASTIC	ALB
4	GARNITURĂ	EPDM	NEAGRĂ
5	SUPORT ARC	NAILON	ALB
6	ARC	OȚEL INOXIDABIL	METALIC

DIMENSIUNI

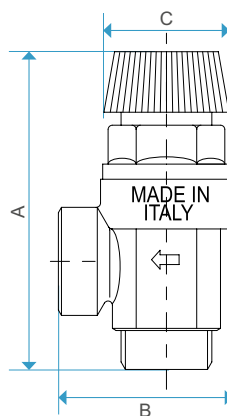

COD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GREUTATE (gr)
0711692	71	41	32	116,1
0711693	71	41	32	122,4